



AccessoriesAccesorios

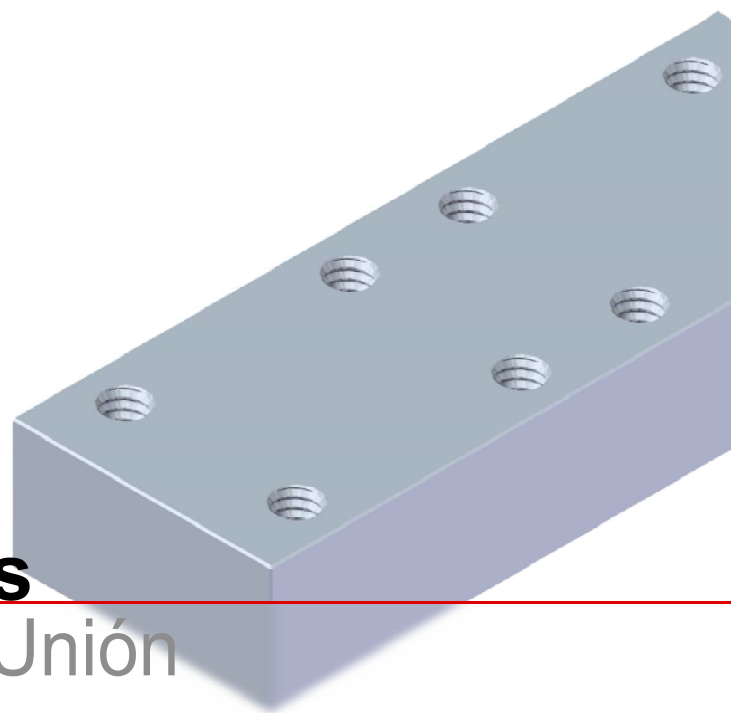

RideFishplates


Placas de Unión

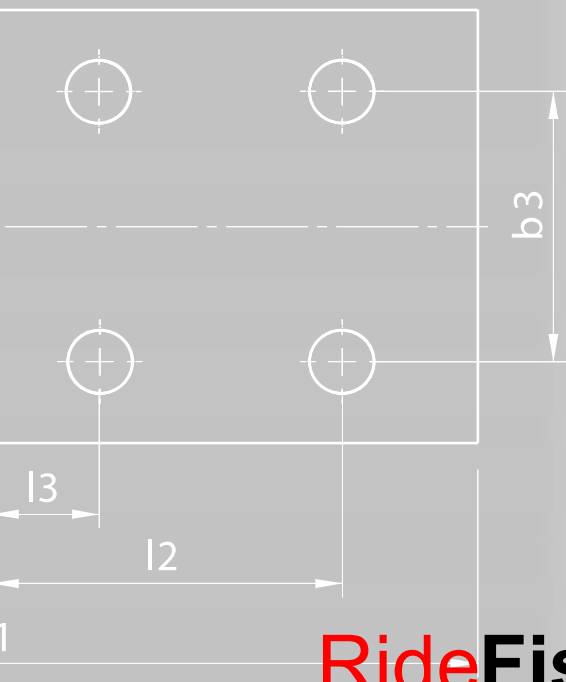

Elevator System Solutions

RideFishplates

Placas de Unión

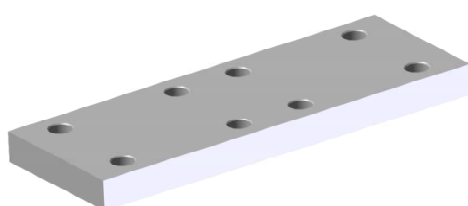


Estándar
Standard

Estándar

Disponible en diferentes espesores según tabla y en otros espesores bajo pedido.

Standard

Available in various thicknesses as shown in the chart bellow. Other thicknesses available on request.

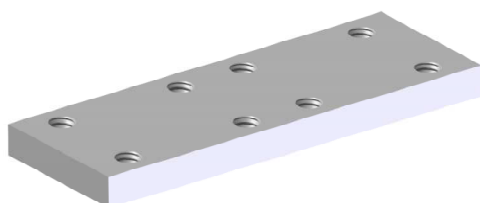


Roscada
Tapped

Roscada

Para reducir la zona ocupada por el tornillo y la tuerca. Disponible en espesores según tabla y en otros espesores bajo pedido.

Tapped


To reduce the area occupied by the screw and nut. Available in various thicknesses as shown in the chart bellow. Other thicknesses available on request.

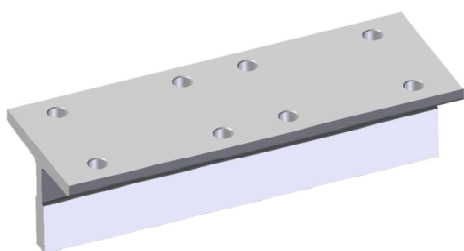

Placa en T
T section

Placas con el mismo momento de inercia que la guía STAR


Existen diferentes opciones de placa (En T, Placa gruesa roscada y en forma de U...) con el mismo momento de inercia que la guía.

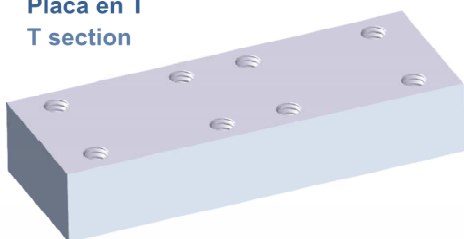

Placa gruesa roscada
Thick, tapped fishplate

Fishplates with the same moment of inertia as the STAR guide rail


There are different options for fishplates (T Section, Thick Fishplates, U shape...) with the same moment of inertia as the guide rail.

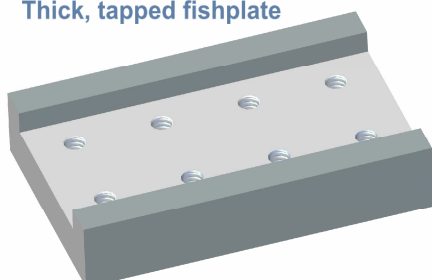

Placa en U
U shape

Tabla comparativa de Placas
Fishplates Comparison table

	Placa en T T-Section	Placa gruesa Thick FP	Placa en U U-Shape
Peso / Weight	Ligero / Light	Pesado / Heavy	Intermedio / Moderate
Coste / Cost	Bajo / Low	Medio / Medium	Alto / High
Distancia requerida detrás de la guía Space required behind the guide rail	Máximo / Maximun	Medio / Moderate	Mínimo / Minimun

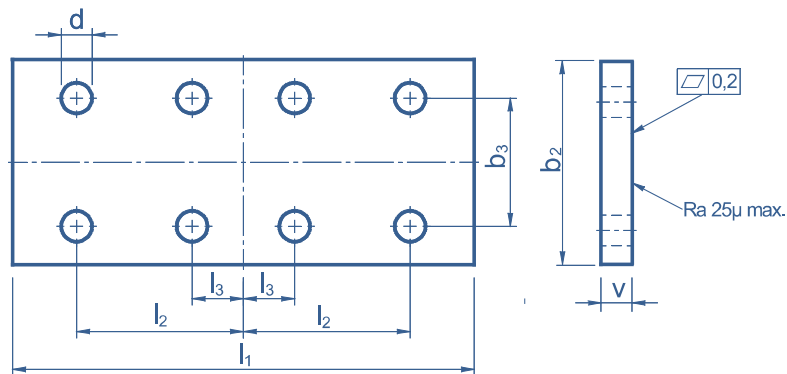

Placas / Fishplates - ISO 7465:2007

Placas Estándar y Roscadas

Standard and Tapped Fishplates

Distancia entre agujeros, guías y placas (mm)

Distance between holes, guide rails and fishplates (mm)

		d	b ₂	b ₃ ±0,20	l ₁ ⁺³ ₋₀	l ₂ ±0,20	l ₃ ±0,20	V ⁺³ ₋₀ SUPER		Roscada Tapped		
		d	b ₂	b ₃ ±0,20	l ₁ ⁺³ ₋₀	l ₂ ±0,20	l ₃ ±0,20	V ⁺³ ₋₀ SUPER	V ⁺³ ₋₀ EXTRA STAR	Roscada Tapped	Tornillo Bolt	Arandela Washer
Calibradas / Cold drawn	T45/A	9	50	25	160	65	15	8			M8	A-8
	T50/A	9	50	30	200	75	25	8			M8	A-8
		d	b ₂	b ₃ ±0,20	l ₁ ⁺³ ₋₀	l ₂ ±0,20	l ₃ ±0,20	V ⁺³ ₋₀ SUPER	V ⁺³ ₋₀ EXTRA STAR	Roscada Tapped	Tornillo Bolt	Arandela Washer
	T65/A	10,5	65	40	160	65	15	8	-	M10	M10	A-10
	T70/A	13	70	42	250	105	25	10	-	M12	M12	A-12
	T70-70-9/A	13	70	42	250	105	25	10	-	M12	M12	A-12
	T75/A	13	70	42	250	105	25	10	-	M12	M12	A-12
	T80-80-9/A	13	80	42	250	105	25	10	-	M12	M12	A-12
	T82/A	13	80	50,8	216	81	27	10	-	M12	M12	A-12
	T89/A	13	90	57,2	305	114,3	38,1	13	-	M12	M12	A-12
Cepilladas / Machined	T90/A	13	90	57,2	305	114,3	38,1	13	-	M12	M12	A-12
	T125-L1/A	17	130	79,4	305	114,3	38,1	18	-	M16	M16	A-16
	T75/B	13	70	42	250	105	25	10	-	M12	M12	A-12
	T78/B	13	70	42	250	105	25	10	-	M12	M12	A-12
	T82/B	13	80	50,8	216	81	27	10	-	M12	M12	A-12
	T89/B	13	90	57,2	305	114,3	38,1	13	28	M12	M12	A-12
	T90/B	13	90	57,2	305	114,3	38,1	13	28	M12	M12	A-12
	T114/B	17	120	70	305	114,3	38,1	18	28	M16	M16	A-16
	T125/B	17	130	79,4	305	114,3	38,1	18	28	M16	M16	A-16
	T127-1/B	17	130	79,4	305	114,3	38,1	18	28	M16	M16	A-16
	T127-2/B	17	130	79,4	305	114,3	38,1	18	28	M16	M16	A-16
	T140-1/B	21	140	92,1	380	152,4	31,8	28	38	M20	M20	A-20
	T140-2/B	21	140	92,1	380	152,4	31,8	28	38	M20	M20	A-20
	T140-3/B	21	140	92,1	380	152,4	31,8	38	48	M20	M20	A-20


Espesores especiales de placas(V)

Special Thickness of the Fishplates(V)

Tolerancia

Tolerance ⁺³/₋₀


		13	14	15	19	24	29	34	39	44	49	54	59	74	94	Placa en T T section
Calibradas / Cold drawn	T45/A															
	T50/A															
	T65/A				X											
	T70/A				X											X
	T70-70-9/A		X		X		X			X						X
	T75/A		X		X		X			X						X
	T80-80-9/A															X
	T82/A	X			X		X									X
	T89/A			X	X	X	X		X	X	X					X
	T90/A			X	X	X	X		X	X	X					X
Cepilladas / Machined	T125-L1/A															X
	T75/B		X		X		X			X						X
	T78/B		X		X		X			X						X
	T82/B	X			X		X									X
	T89/B			X	X	X	X		X	X	X					X
	T90/B			X	X	X	X		X	X	X					X
	T114/B				X											X
	T125/B				X	X	X	X		X	X	X				X
	T127-1/B				X	X	X	X		X	X	X				X
	T127-2/B				X	X	X	X		X	X	X				X
	T140-1/B							X	X	X	X	X		X		X
	T140-2/B							X	X	X	X	X		X		X
	T140-3/B									X	X	X			X	X

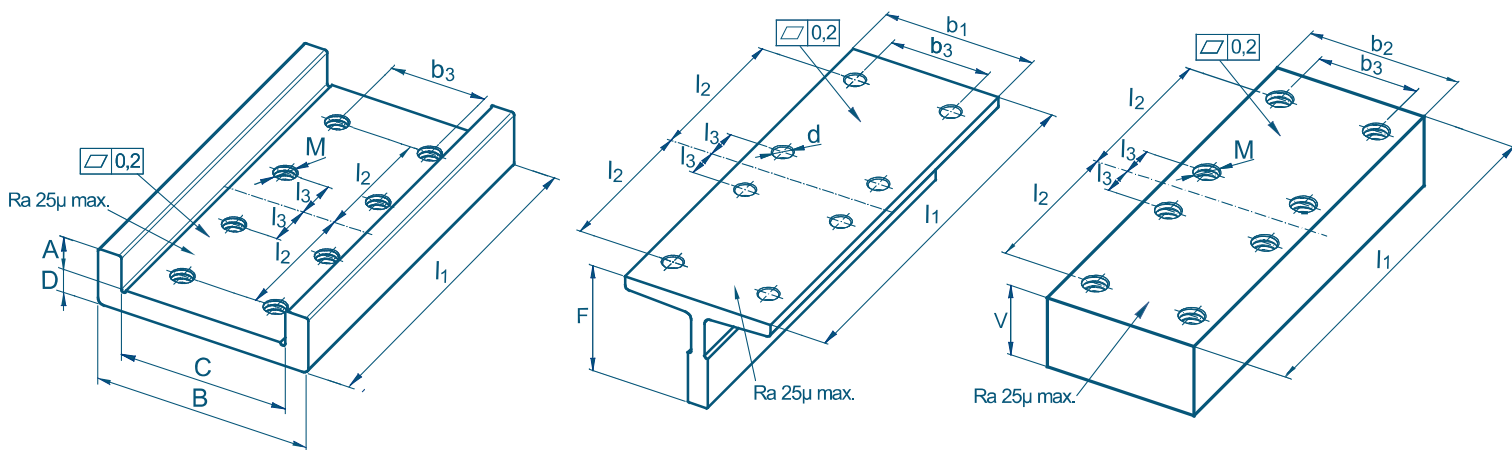

Placas con el mismo momento de inercia que la guía / Fishplates with the same moment of inertia as the guide rail

Placa en U


U shape



Dimensiones (mm) Dimensions (mm)										
	M	$b_3\pm 0,2$	$l_1^{+3}_{-0}$	$l_2\pm 0,2$	$l_3\pm 0,2$	A	B	C	D	Peso Weight kg/piece
T127-2/B	M16	79,4	305	114,3	38,1	20	200	140	40	21,4
T140-1/B	M20	92,1	380	152,4	31,8	30	215	160	50	36,8
T140-2/B	M20	92,1	380	152,4	31,8	30	215	160	50	36,8
T140-3/B	M20	92,1	380	152,4	31,8	40	215	160	62	46,2

Placa en T


T section



Dimensiones (mm) Dimensions (mm)								
	d	$b_1\pm 1,5$	$b_3\pm 0,2$	$l_1^{+3}_{-0}$	$l_2\pm 0,2$	$l_3\pm 0,2$	F^{+3}_{-0}	Peso Weight kg/piece
T127-2/B	17	127	79,4	305	114,3	38,1	88	6,86
T140-1/B	21	140	92,1	380	152,4	31,8	107	10,6
T140-2/B	21	140	92,1	380	152,4	31,8	101	12,96
T140-3/B	21	140	92,1	380	152,4	31,8	126	17,48

Placa gruesa roscada

Thick, tapped fishplate



Dimensiones (mm) Dimensions (mm)								
	M	$b_2\pm 0,2$	$b_3\pm 0,2$	$l_1^{+3}_{-0}$	$l_2\pm 0,2$	$l_3\pm 0,2$	V^{+3}_{-0}	Peso Weight kg/piece
T127-2/B	M16	130	79,4	305	114,3	38,1	59	17,5
T140-1/B	M20	140	92,1	380	152,4	31,8	74	29,5
T140-2/B	M20	140	92,1	380	152,4	31,8	74	29,5
T140-3/B	M20	140	92,1	380	152,4	31,8	94	38,1

Tipos de Embalaje

Types of Packing

Dimensiones

Dimensions

Caja de madera con taco

Wooden Box with skids

900x600x360 mm
640x440x330 mm
600x300x240 mm**Caja de madera sin taco**

Wooden Box without skids

340x300x180 mm
430x180x180 mm
290x200x200 mm
290x200x125 mm**Caja de cartón con base de madera**

Cardboard Box with wooden base


860x540x340 mm
600x400x310 mm
560x260x220 mm**Caja de cartón**

Cardboard Box

310x260x150 mm
400x150x150 mm
260x170x170 mm
260x175x195 mm**Suministro de Tornillos**

Supply of Screws

	Sets por bolsa Sets per bag
M8	8
M12	8
M16	8
M20	8

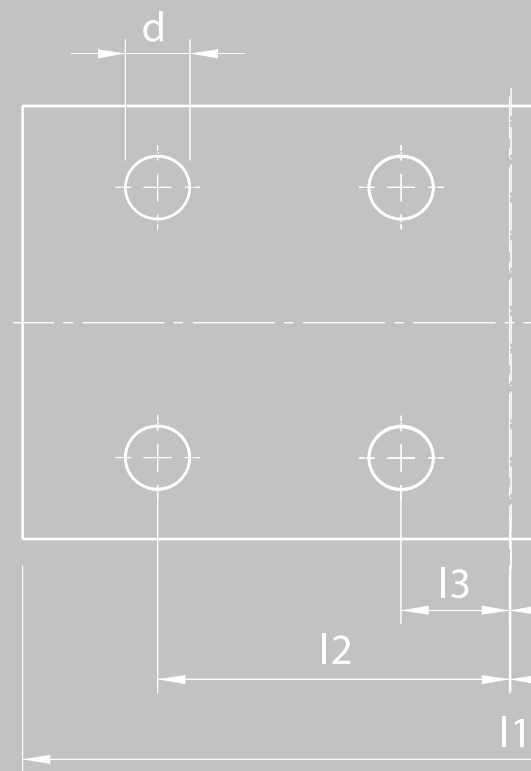

RideFishplates

Placas de Unión

Rev. 08/26

Actualización vigente disponible en www.saveragroup.com
Current updates available on www.saveragroup.com

Bº de Zalain 31780 Bera - Navarra - Spain
Tel. +34 948 626 900 - Fax +34 948 626 904
savera@saveragroup.com



Elevator System Solutions